RMC-400H　リモート　コントローラー　仕様書

株式会社　アルテックス
2013.03.06 現在

1.概　要

本機は､16 チャンネル　マルチビューワ　DMV-400H 専用のリモート　コントローラーです。
単画面や分割画面､自動切換えの表示をすることができます。またメニュー操作もできます。

2.特　長

●マルチ　ビューワ本体のフロント　ボタンと同じ操作方法なので簡単です。
●チャンネル表示用LEDが点灯しますので､マルチ　ビューワ本体が離れた所にあっても動作を確認できます。
●ボタン操作時は音が鳴りますので､ボタン操作の確認ができます。
●RS-232CまたはRS-485によりマルチ　ビューワと接続し､信号を送信して制御できます。
●RS-485 使用時は､最長で 1.2km のケーブルを介して制御できます。
●RS-485 使用時は､最大 32 台のマルチ　ビューワを制御できます。
●RS-485 使用時は､最大 32 台のリモコンを接続して制御できます。
●ディップ　スイッチによりスレーブ(号機)番号や制御方法選択(RS-232C/RS-485)が設定できます。

3.構　成

●本体(RMC-400H)……1
●取扱説明書……1
●壁掛けブラケット(RMC-WB1)……別売品

4.仕様

No.	項　目	仕　様	備　考
1	通信方式	RS-232C準拠(RXD,TXD,COMMON) RS-485準拠(Half Duplex)	
2	インターフェース	RS-232C：D-Sub9ピン,オス RS-485：RJ-11コネクタ×2　6極4芯	通信速度：9600bps固定 データ長：8bit パリティ：EVEN
3	通信設定	RS-232C/RS-485 ディップスイッチ	
4	号機設定	SLAVE No.ボリューム×2	2桁設定　31号機まで
5	接続機器	DMV-400H専用	Ver.1.10以降とする 製造番号：1506****以降

5.定格

No.	項　目	仕　様	備　考
1	外形寸法	160(W)×160(D)×50(H) (mm)	D# M2110101 ゴム足,突起部は除く
2	筐体色	A22-85B 相当(日塗工) 2.5Y8.5/1 相当(マンセル)	(底面,後面を除く)アイボリィ
3	筐体文字色(上面)	AN-40 相当(日塗工) N4 相当(マンセル)	ダーク　グレィ
4	筐体文字色(背面)	AN-10 相当(日塗工) N1 相当(マンセル)	黒
5	質量	約0.5kg	
6	電源スイッチ	ロッカー　スイッチ	背面
7	アース端子	1 端子	取付部 4φ以上
8	使用環境		
	①動作保証温度範囲	0~＋40℃	
	②動作保証湿度範囲	RH10~90%	但し､結露無きこと
9	定格		
	①電源電圧	AC100V±10%　50/60Hz	
	②消費電力	約3.0W	

※本仕様書記載の内容につきましては､改良その他の理由により､お断りなく変更する場合がございます。

Dimensions in mm(not to scale)

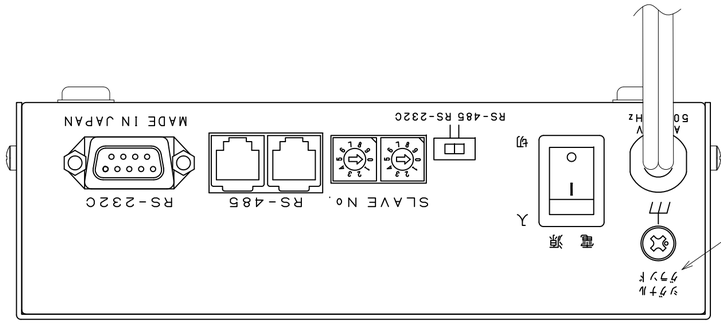

シルク印刷文字色
日塗工：AN－10相当（黒）
（マンセル：N1相当）

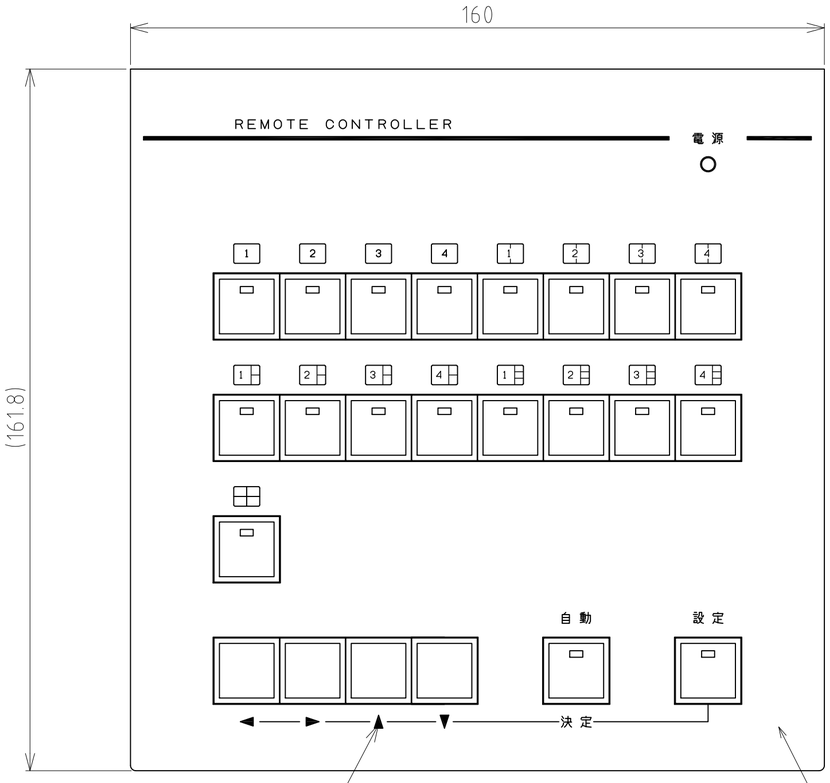

矢視A

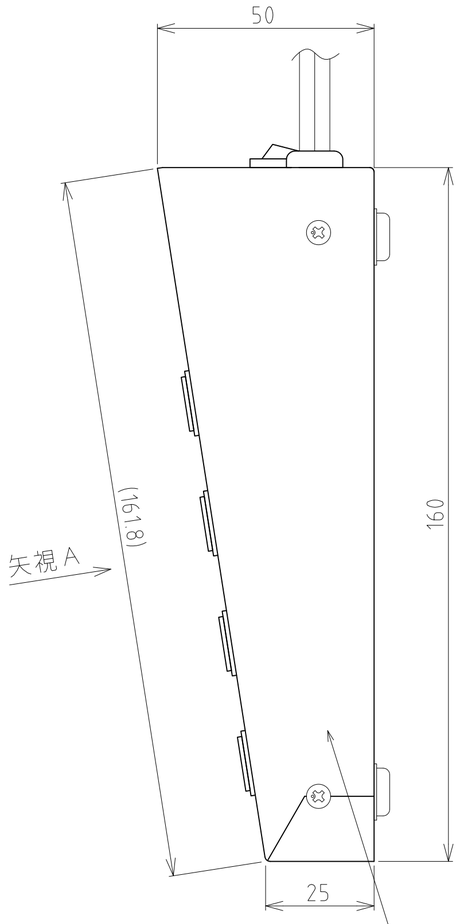

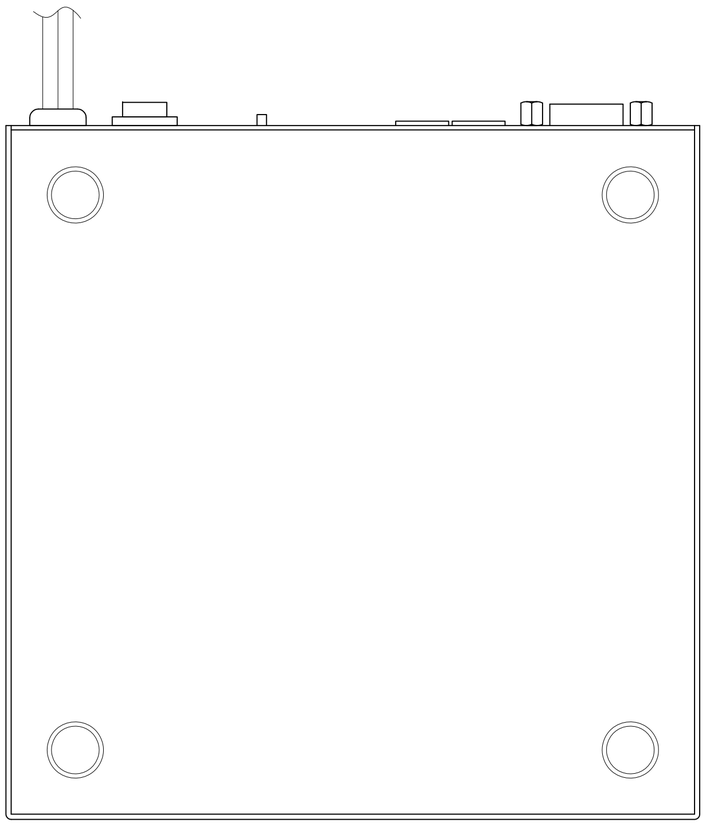

底面

シート印刷文字色
日塗工：AN－40相当（ダークグレィ）
（マンセル：N4相当）

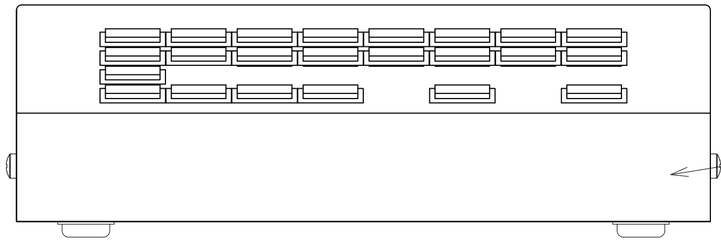

シート地
日塗工：A22－85B相当（オフパールグレィ）
（マンセル：2．5Y8．5／ 1相当）

カバー部
サテン地　日塗工：A22－85B相当（アイボリィ）
（マンセル：2．5Y8．5／ 1相当）

出図
2013.03.06
㈱アルテックス
技術部

金属プレス加工品普通寸法公差				MARK	REVISIONS	DATE	CH' D
打抜きの普通寸法許容差	B 級	曲げ及び絞りの普通寸法許容差	B 級	6			
6 以下	±0.1	6 以下	±0.3	5			
6を超え 30 〃	±0.2	6を超え 30 〃	±0.5	4			
30 〃 120 〃	±0.3	30 〃 120 〃	±0.8	3			
120 〃 400 〃	±0.5	120 〃 400 〃	±1.2	2			
400 〃 1000 〃	±0.8	400 〃 1000 〃	±2	1			

DES' D	CH' D	APP' D	SCALE
木 本	座 間	永 田	1／1
2011.01.14	2011.01.14	2011.01.14	

株式会社アルテックス
Artics Co.,Ltd CAD Dept

MATERIAL

TREATMENT

TITLE
RMC－400H 外観図

DRAW. NO. M2110101